

2015.07. 061

注意

- 取付け面は凹凸のないように仕上げてください。防水効果が悪くなります。
- 防水性が悪くなりますので、防水パッキンの \triangle 刻印表示に従って取り付けてください。




○入線部適合電線

- ・外径 $\phi 21\text{ mm}$ ($14\text{ mm}^2 \times 3$ 芯電線等)が1本まで通線可能です。

防水性能

J I S C 0920保護等級IPX3 (防雨形)

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	プレート	1	AAS樹脂	色相：ホワイト
2	固定チップ	1	AAS樹脂	色相：ホワイト
3	入線パッキン	1	PVC (ポリ塩化ビニル樹脂)	色相：グレー
4	防水パッキン	1	PVC (ポリ塩化ビニル樹脂)	色相：ホワイト
5	結束バンド	1	PA (ポリアミド樹脂)	色相：乳白色

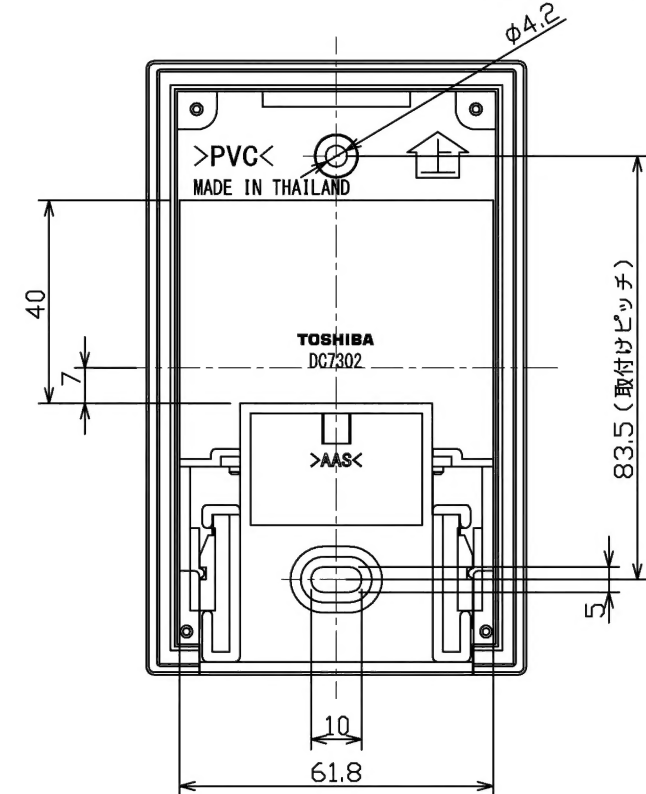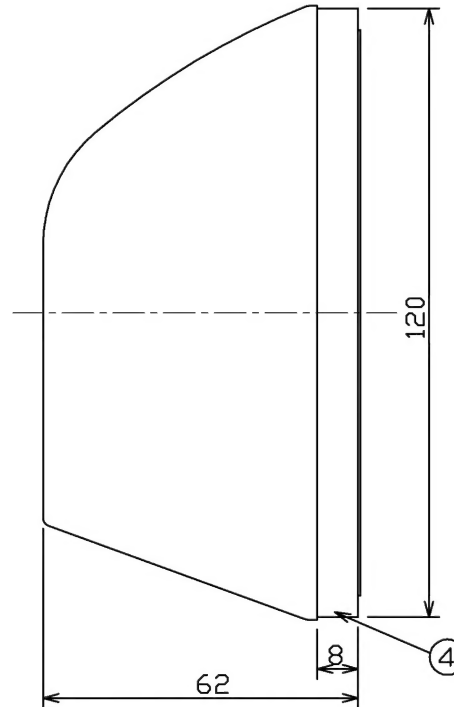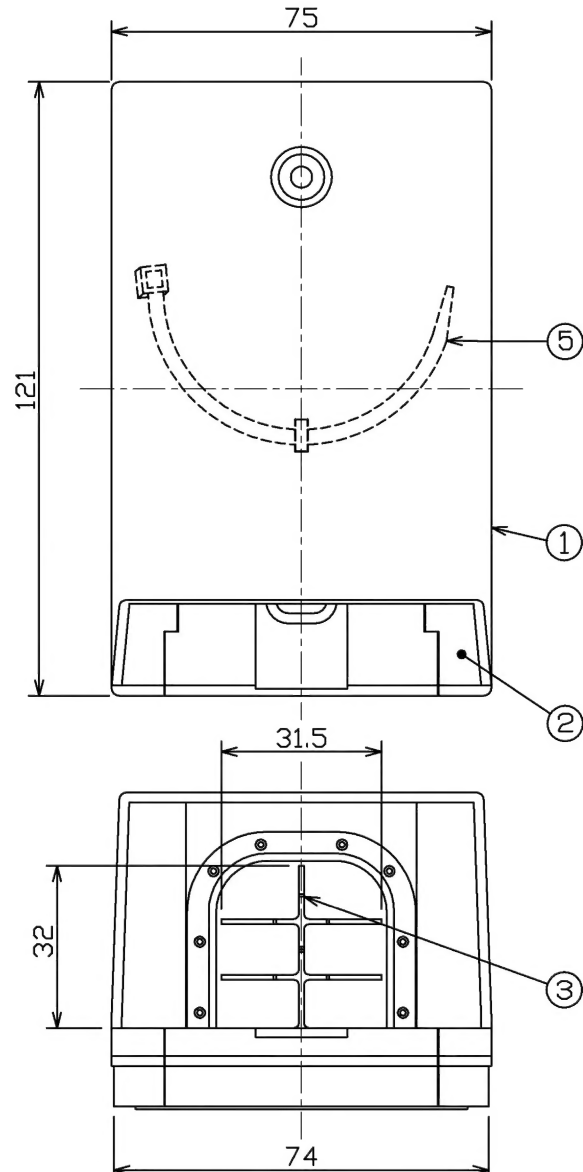

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE	東芝配線器具
鳥居	益子	入線カバー (防雨形) (ホワイト)	
		形 名 MODEL NO.	DC7302 (W)
		図面番号 DRAWING NO.	AA2015-52138-01
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺 度 SCALE 単位 UNITS mm

TOSHIBA
東芝ライテック株式会社
TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.

日本国内専用 (Use only in Japan)